


TUD - S100

隔音門

SOUNDPROOF DOOR

特色 | Feature

1. 內壓式把手。
2. 不鏽鋼鉸鍊。
3. 雙膠條設計。
4. 隱藏式門弓器 90° (選配)。Option

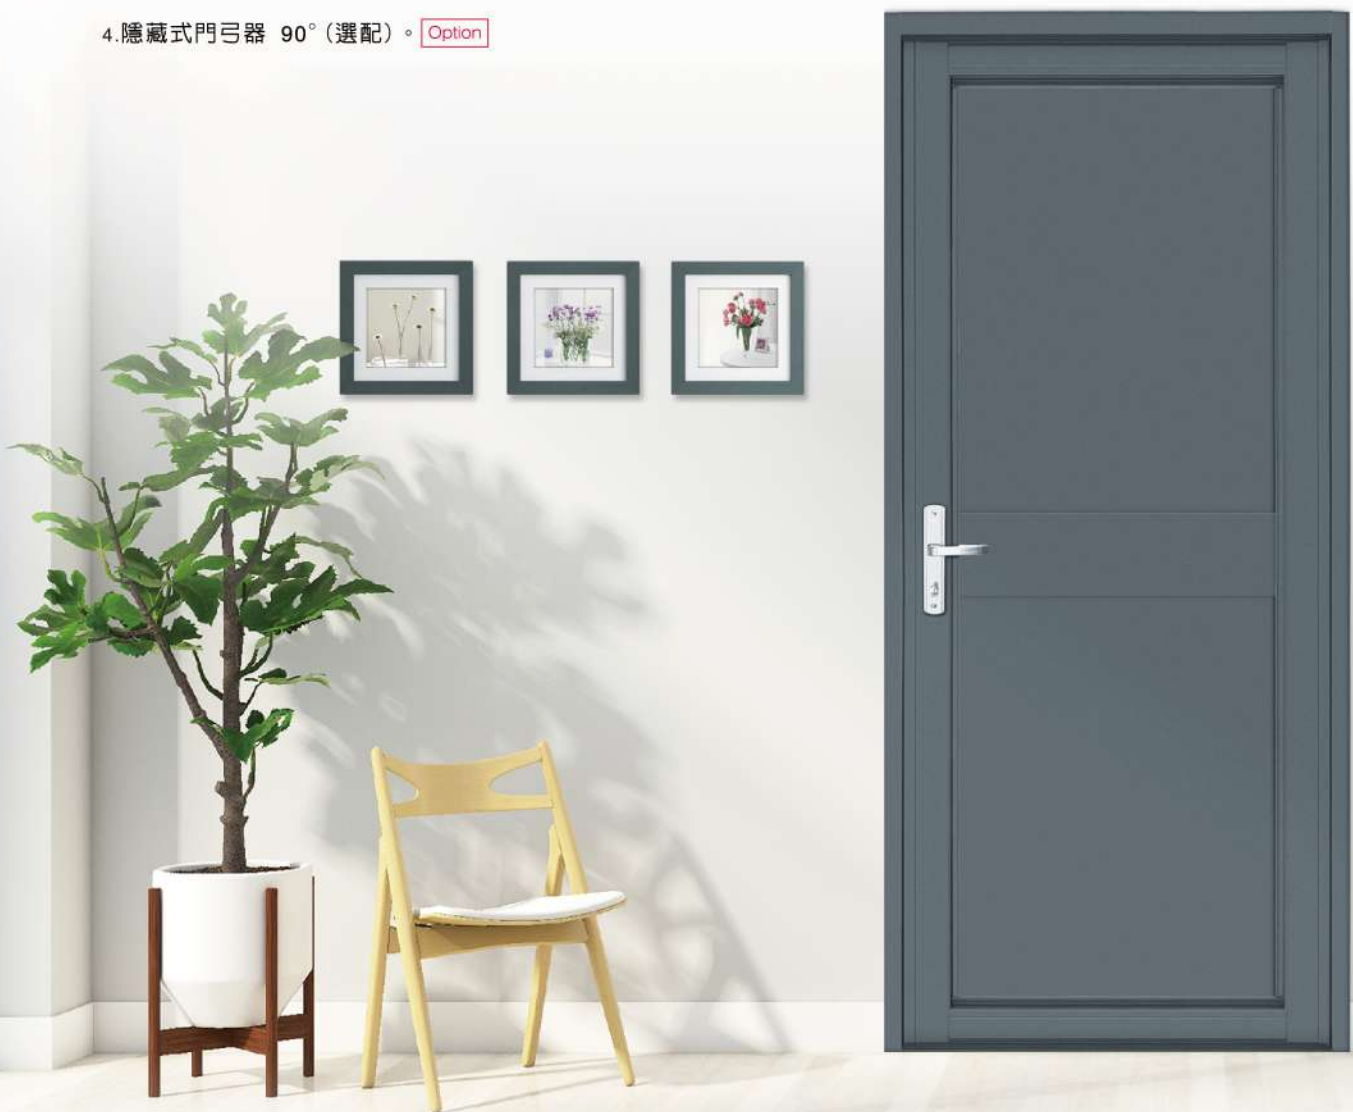

1



2




3



4



規格 | Specification



種類 Type	TUD-S100	
窗型 Outer Frame	10cm	
玻璃溝槽 Glass Thickness Vent	16mm	28mm
選配 Option	隱藏式門弓器	

• 隱藏式門弓器 (選配) :

兩段速可調整，亦可設定止動(可設角度)與不止動，使用便利、整體美觀。



• 內壓式把手 :

雙開連動加壓氣密式門鎖，更能提昇阻隔性能。



不鏽鋼勾型迫緊塊

連動加壓裝置

• 耐久性 :

內扇採套筒嵌裝，搭配不鏽鋼門鉸鍊，載重力強且開啓容易，外框採用高級內藏式雙層膠條，持久不老化。

• 阻隔性 :

不鏽鋼勾型迫緊塊，使其關閉時，內、外框迫緊，搭配內藏式雙層膠條，使氣密及隔音效果更佳。

• 整體性 :

內扇閉合時可遮擋膠條，整體造型更美觀，選配隱藏式門弓器，不僅使用方便、整體簡潔優雅。

製造範圍表


※ 採16mm玻璃溝槽、10mm玻璃厚度為基準。

單開 (無開天) - 標配三組鉸鍊



雙開 (無開天) - 標配三組鉸鍊

- 選配門弓器，單扇W700~1000
- 無選配門弓器，單扇W500~1000

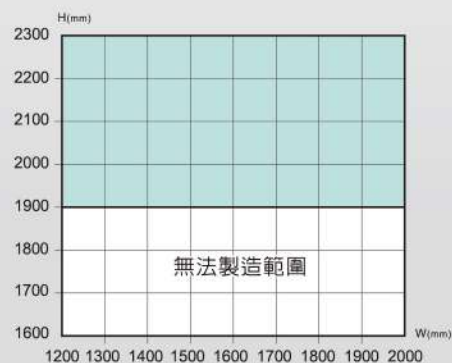

連動桿長度適用範圍 :

- 高度1900mm以上，使用連動桿長度1510mm。
- 高度2100mm以上，使用連動桿長度1710mm。
- 高度2300mm，使用連動桿長度1910mm。