

特色 | Feature

1. 三點式連動把手。
2. 不銹鋼四連桿。
3. 防垂輪，使開啓更容易方便。
4. 外上滴水板設計。
5. 鋁型材結構補強，加強門窗結構。



規格 | Specification

種類 Type	847	147
窗型 Outer Frame	8cm	10cm
玻璃溝槽 Glass Thickness Vent	16mm	16mm / 22mm / 28mm
選配 Option	1. 隱藏式紗窗 2. 開口限制器	



1. 隱藏式紗窗



2. 開口限制器

性能基準 | Product Performance


氣密性 Air-tightness	通氣量在 $2\text{m}^3/\text{hm}^2$ 以下
水密性 Water-tightness	脈動壓 $100\text{kgf}/\text{m}^2$ 中央值以上
風壓性 Wind resistance	抗風壓強度 $280\text{ kgf}/\text{m}^2 \sim 360\text{ kgf}/\text{m}^2$
隔音性 Sound insulation	35dB (玻璃5+5)

TCW 847/147 製造範圍表

A better home with TA TUNG ALUMINIUM


TCW 847/147

推開窗 製作範圍(無開天) ※標準配備:三點式連動把手

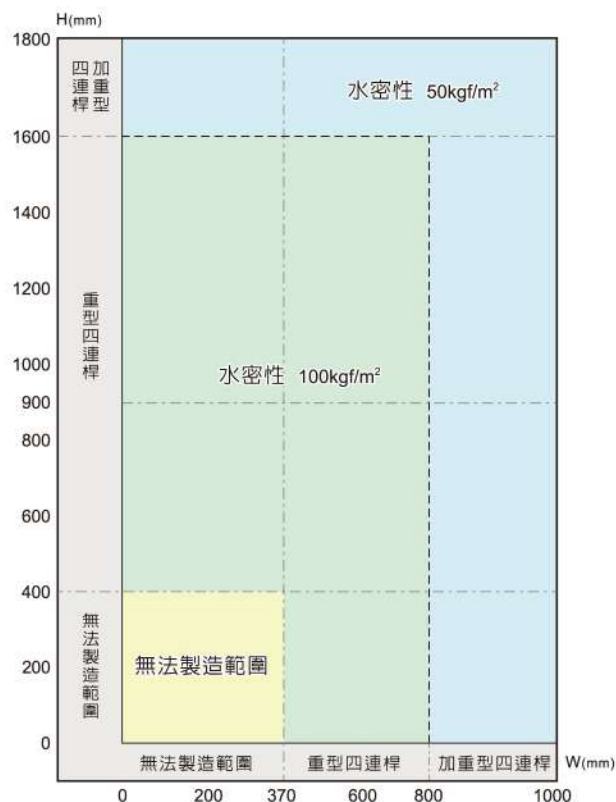

TPW 847/147


推射窗 製作範圍(無開天) ※標準配備:三點式連動把手

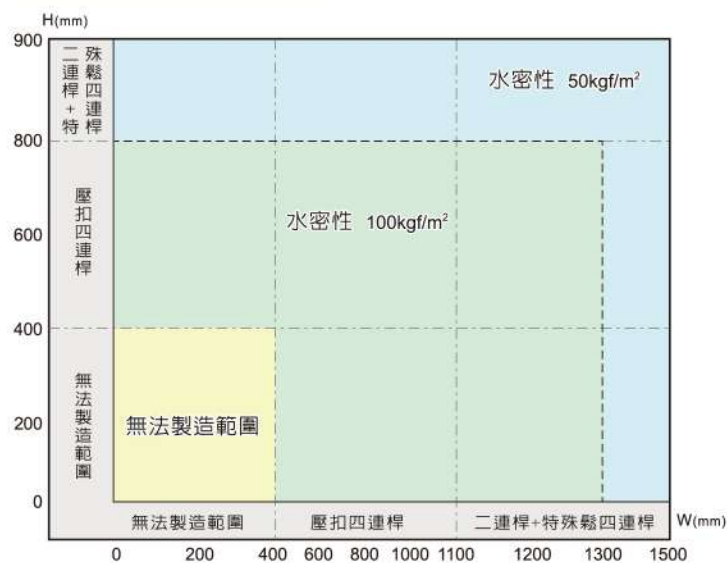

四連桿 WA系列

推開窗 製作範圍 玻璃10"


8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 22"

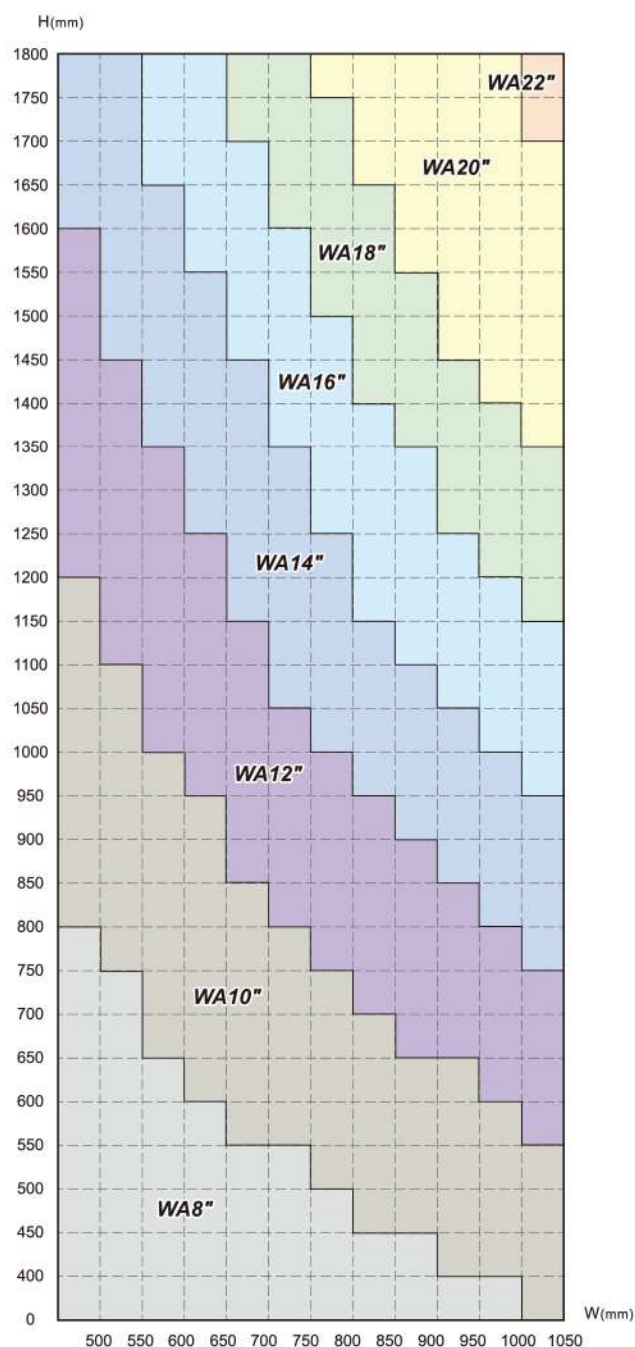

TCW(TPW) - 847 / 147

推開(射)窗

PROJECTED-OUT WINDOW



氣密性
通氣量在
 $2m^3/hm^2$ 以下
A-4等級

水密性
100kgf/m²
10分鐘

抗風壓強度
360kgf/m²
16級風

隔音性
35 dB

